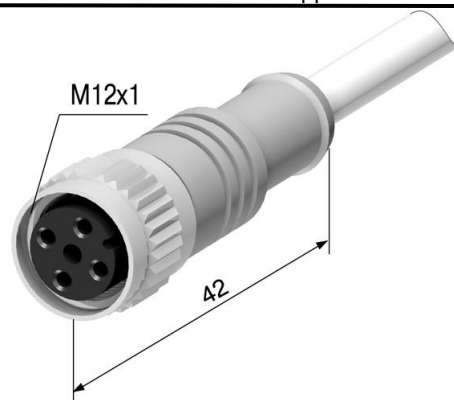



**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Кабель                      | ПВХ 5,5 мм/4x0,2 |
| Длина кабеля                | 2 м              |
| Ток нагрузки максимальный   | 1 А              |
| Степень защиты по IEC 60529 | IP67             |
| Категория применения        | DC13/AC140       |
| Рабочая температура         | -25...+75 °C     |

- M12x1, гнездо - четыре контакта
- Гнездо - прямой штуцер
- Lk = 2 м
- 4x0,2
- I = 1 А
- Резиновое уплотнение

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 1,5 года со дня отгрузки потребителю в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления, – 2 года.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока бесплатно заменяет вышедший из строя кабель, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Кабель не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

Кабель не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая кабель.

Кабель не содержит драгоценных металлов.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Кабель соединительный изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей КД и признан годным для эксплуатации.

Партия

Принял

Дата

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001)

Изготовитель: ООО «МЕГА-K»  
 248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 286  
 mega-k.com e-mail: [m@mega-k.com](mailto:m@mega-k.com)